



19 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

12 Gebrauchsmusterschrift
10 DE 201 05 676 U 1

51 Int. Cl. 7:
B 65 G 49/02
B 05 C 3/10

21 Aktenzeichen: 201 05 676.3
67 Anmeldetag: 29. 1. 2001
aus Patentanmeldung: 101 03 837.2
47 Eintragungstag: 28. 6. 2001
43 Bekanntmachung
im Patentblatt: 2. 8. 2001


DE 201 05 676 U 1

73 Inhaber:
Eisenmann Fördertechnik KG (Komplementär:
Eisenmann-Stiftung), 71032 Böblingen, DE

74 Vertreter:
U. Ostertag und Kollegen, 70597 Stuttgart

54 Anlage zum Behandeln, insbesondere zum Lackieren, von Gegenständen, insbesondere von Fahrzeugkarosserien

57 Anlage zum Behandeln, insbesondere zum Lackieren, von Gegenständen, insbesondere Fahrzeugkarosserien, mit
a) mindestens einem Bad, in dem sich eine Behandlungsflüssigkeit, insbesondere ein Lack befindet, in welche die Gegenstände eingetaucht werden sollen;
b) einer Fördereinrichtung, mit welcher die Gegenstände in einer kontinuierlichen oder intermittierenden Translationsbewegung durch die Anlage geführt werden können;
c) einer Vielzahl von Eintaucheinrichtungen, die auf einer über eine Verbindungsstruktur mit der Fördereinrichtung verbundenen Tragstruktur jeweils einen Gegenstand tragen und in der Lage sind, diesen Gegenstand in das Bad einzutauchen, dadurch gekennzeichnet, daß
d) die Verbindungsstruktur mindestens einen Schwenkarm (50, 51), der an der Fördereinrichtung (5) um eine erste Achse verschwenkbar angelenkt ist, und eine dem Schwenkarm (50, 51) zugeordnete Antriebseinrichtung (54, 55, 56, 57), mit welcher der Schwenkarm (50, 51) verschwenkt werden kann, umfaßt;
e) die Tragstruktur (61) um eine zweite Achse, die einen Abstand von der ersten Achse aufweist, verschwenkbar an dem Schwenkarm (50, 51) angelenkt ist; und
f) eine Antriebseinrichtung (78, 79, 80, 81) vorgesehen ist, mit welcher die Tragstruktur (61) um die zweite Achse gegenüber dem Schwenkarm (50, 51) verschwenkbar ist.

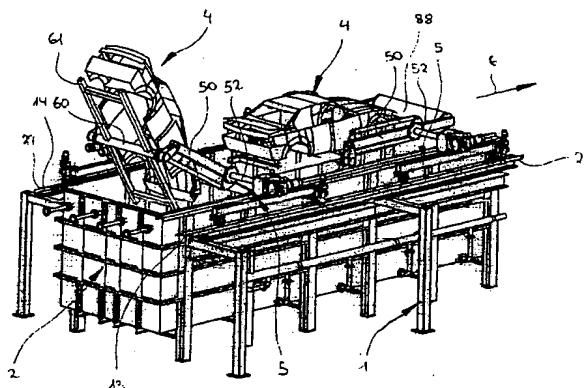

DE 201 05 676 U 1

31.03.01

PATENTANWÄLTE

DR. ULRICH OSTERTAG

DR. REINHARD OSTERTAG

EIBENWEG 10 D-70597 STUTTGART

TEL. +49-711-768845

FAX +49-711-7655701

Anlage zum Behandeln, insbesondere zum Lackieren,
von Gegenständen, insbesondere von Fahrzeugkarosserien

Anmelderin: Eisenmann Maschinenbau KG
(Komplementär: Eisenmann-Stiftung)
Tübinger Straße 81
71032 Böblingen

Anwaltsakte: 7558.1

AUN.253-180

DE 201 05 676 U1

31.03.01

7461.3

- 1 -

26.01.2001

Anlage zum Behandeln, insbesondere zum Lackieren,
von Gegenständen, insbesondere von Fahrzeugkarosserien
05 =====

Die Erfindung betrifft eine Anlage zum Behandeln, insbe-
sondere zum Lackieren, von Gegenständen, insbesondere
von Fahrzeugkarosserien, mit

10

- a) mindestens einem Bad, in dem sich eine Behandlungs-
flüssigkeit, insbesondere ein Lack befindet, in
welche die Gegenstände eingetaucht werden sollen;
- 15 b) einer Fördereinrichtung, mit welcher die Gegenstände
in einer kontinuierlichen oder intermittierenden
Translationsbewegung durch die Anlage geführt werden
können;
- 20 c) einer Vielzahl von Eintaucheinrichtungen, die auf
einer über eine Verbindungsstruktur mit der Förderein-
richtung verbundenen Tragstruktur jeweils einen Gegen-
stand tragen und in der Lage sind, diesen Gegenstand
in das Bad einzutauchen.

25

Eine derartige Anlage ist in der DE 196 41 048 C2 beschrie-
ben. Bei dieser sind die Eintaucheinrichtungen so ausge-
bildet, daß die zu behandelnden Gegenstände, im dargestell-
ten Ausführungsbeispiel zu lackierende Fahrzeugkarosserien,
30 unter Überlagerung der Translationsbewegung und einer
Drehbewegung um eine senkrecht zur Transportrichtung
ausgerichtete Achse in die Bäder eingetaucht und aus
dieser wieder herausgehoben werden. Die Verbindungsstruk-
turen dieser Eintaucheinrichtungen sind dabei in sich
35 starre Haltegestelle, in deren in der Normalposition

- unterem, mittlerem Bereich sich eine einzige Drehachse für die Drehbewegung befindet. Sinn dieser Anordnung ist es, auf einem verhältnismäßig kurzen Weg der Translationsbewegung die zu behandelnden Gegenstände in die Bäder vollständig eintauchen zu können, so daß die Stirnwände der Bäder steil und die Bäder insgesamt kurz sein können. 05 Nachteilig ist, daß die zu behandelnden Gegenstände vollständig "auf den Kopf" gestellt werden müssen. Dies erfordert bei Gegenständen, die ein erhebliches Gewicht aufweisen, sehr aufwendige Halterungsgestelle und große 10 Kräfte. Handelt es sich bei den zu behandelnden Gegenständen um Fahrzeugarosserien, müssen deren bewegliche Teile, zum Beispiel Türen, Kofferraum- und Motorhauben, gegen ein Aufklappen gesichert werden. Außerdem lassen diese 15 bekannten Eintaucheinrichtungen nur eine einzige Kinematik der Eintauchbewegung, eben die Drehbewegung, zu, was für viele Gegenstände, die hierfür ungünstige Geometrien aufweisen, nicht optimal ist.
- 20 Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Anlage der eingangs genannten Art so weiterzubilden, daß unter Verwendung von im wesentlichen gleich kurzen Bädern eine Drehung der zu behandelnden Gegenstände um 180° nicht erforderlich und die Kinematik des Eintauchvor- 25 ganges ggf. variabler gestaltet werden kann.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß

- 30 d) die Verbindungsstruktur mindestens einen Schwenkarm, der an der Fördereinrichtung um eine erste Achse verschwenkbar angelenkt ist, und eine dem Schwenkarm zugeordnete Antriebseinrichtung, mit welcher der Schwenkarm verschwenkt werden kann, umfaßt;
- 35 e) die Tragstruktur um eine zweite Achse, die einen

31.03.01

7461.3

- 3 -

26.01.2001

Abstand von der ersten Achse aufweist, verschwenkbar an dem Schwenkarm angelenkt ist und

- 05 f) eine Antriebseinrichtung vorgesehen ist, mit welcher die Tragstruktur um die zweite Achse gegenüber dem Schwenkarm verschwenkbar ist.

10 Erfindungsgemäß wird also innerhalb der Verbindungsstruktur, die jede Eintaucheinrichtung aufweist, eine doppelte Verschwenkungsmöglichkeit vorgesehen: Zum einen verschwenkt der Schwenkarm selbst gegenüber der Fördereinrichtung, zum anderen die Tragstruktur gegenüber dem Schwenkarm. Beide Schwenkbewegungen können unabhängig voneinander durch jeweils eine gesonderte Antriebseinrichtung bewirkt werden. Durch entsprechende Koordination der beiden 15 Antriebseinrichtungen läßt sich auch erreichen, daß der Gegenstand bei einer Verschwenkung des Schwenkarmes seine Orientierung gegenüber der Horizontalen oder Vertikalen beibehält. Besondere Flexibilität erreicht die erfindungs- 20 gemäße Anlage, wenn die beiden Schwenkfreiheitsgrade mit einer geeigneten Linearbewegung des Fördersystemes gekoppelt wird.

25 Zweckmäßigerweise sollte die Antriebseinrichtung für die Verschwenkung der Tragstruktur gegenüber dem Schwenkarm an einer Stelle angeordnet sein, die beim Verschwenken des Schwenkarmes nicht in das Bad eintaucht, und über eine mechanische Verstelleinrichtung mit der Tragstruktur verbunden sein. Die Behandlungsflüssigkeiten 30 innerhalb der Bäder, auch Lacke, können so aggressiv sein, daß die Antriebseinrichtung diesen Behandlungsflüssigkeiten nicht ausgesetzt sein sollten. Die Verstelleinrichtungen dagegen können so unempfindlich ausgeführt werden, daß sie durch die Behandlungsflüssigkeit 35 keinen Schaden nehmen.

DE 20105676 U1

- 4 -

Besonders bevorzugt wird in dieser Hinsicht, daß die Verstelleinrichtung ein Gestänge aufweist. Über ein solches Gestänge lassen sich nicht nur erhebliche Kräfte
05 übertragen; es arbeitet robust und unempfindlich auch in einer Umgebung, in der sich Substanzen auf ihm ablagern können. Fest gewordene Ablagerungen können durch ein solches Gestänge ohne weiteres abgesprengt werden.

- 10 Besonders vorteilhaft ist, wenn die Verstelleinrichtung zwei Stangen umfaßt, die so einerseits an einem starr mit der Tragstruktur verbundenen Teil und andererseits an einem starr mit der Ausgangswelle der Antriebseinrichtung verbundenen Teil angelenkt sind, daß sie niemals
15 gleichzeitig einen Totpunkt erreichen. Auf diese Weise können problemlos Schwenkwinkel erzeugt werden, die größer als 180° sind.

- Grundsätzlich kann die mechanische Verstelleinrichtung
20 jedoch auch eine konventionelle Kette umfassen.

- Eine vorteilhafte Ausführung der Erfindung zeichnet sich dadurch aus, daß die Ausgangswelle der Antriebseinrichtung des Schwenkarmes hohl ist und die Ausgangs-
25 welle der Antriebseinrichtung für die Verschwenkung der Tragstruktur coaxial durch die Ausgangswelle der Antriebseinrichtung des Schwenkarmes hindurchgeführt ist. Diese Bauweise ist besonders platzsparend.

- 30 Zweckmäßigerweise trägt der Schwenkarm ein Ausgleichsgewicht, so daß das Drehmoment, welches zum Verschwenken des Dreharmes erforderlich ist, sehr klein gehalten werden kann.

- 35 Ein ähnliches Ziel wird bei der Ausgestaltung der Erfindung

verfolgt, bei welcher der Schwenkarm mit einem Energiespeicher zusammenwirkt, welcher in der Lage ist, die bei der Abwärtsbewegung des mit der Tragstruktur verbundenen Endes des Schwenkarms frei werdende Energie zwischenspeichern, um sie bei dessen Aufwärtsbewegung wieder zurückzugeben.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnung näher erläutert; es zeigen

- 10
Figur 1: einen perspektivischen Ausschnitt aus einer Tauchlackieranlage für Fahrzeugkarosserien;
- 15
Figur 2: einen Schnitt durch die Anlage von Figur 1 senkrecht zur Bewegungsrichtung der Fahrzeugkarosserien, gesehen von links unten;
- Figur 3: eine Seitenansicht des Ausschnittes der Lackieranlage von Figur 1;
- 20
Figur 4: eine Seitenansicht eines Transportwagens, der in der Lackieranlage verwendet wird, mit einer hieran befestigten Fahrzeugkarosserie in normaler Transportposition;
- 25
Figur 5: eine Seitenansicht des Transportwagens ähnlich der Figur 4, in welcher die Fahrzeugkarosserie jedoch aus der Transportposition zum Eintauchen in ein Bad oder Austauchen aus dem Bad verschwenkt ist;
- 30
Figur 6: die Draufsicht auf den Transportwagen von Figur 5;
- 35
Figur 7: eine perspektivische Ansicht des Transportwagens

samt Fahrzeugkarosserie von Figur 4;

Figur 8: einen Schnitt durch Figur 6 gemäß der dortigen Linie VIII - VIII;

05

Figur 9: eine vergrößerte Detailansicht im Bereich des mit dem Buchstaben A gekennzeichneten Kreises von Figur 2;

10 Figur 10: eine vergrößerte Detailansicht im Bereich des mit dem Buchstaben B gekennzeichneten Kreises von Figur 2.

Die in der Zeichnung dargestellte Tauchlackieranlage für Fahrzeugkarosserien umfaßt eine eine Vielzahl von senkrechten Ständern und horizontalen Trägern aufweisende Stahlkonstruktion 1, in der ein Badbehälter 2 aufgehängt sind. Der Badbehälter 2 ist bis zu einem bestimmten Spiegel mit flüssigem Lack angefüllt, in welche Fahrzeugkarosserien 4 eingetaucht werden sollen. Diese Fahrzeugkarosserien 4 werden hierzu mit Hilfe von einzelnen Transportwagen 5 in Richtung des Pfeiles 6 (vgl. Figur 1) transportiert, wobei diese Translationsbewegung der einzelnen Transportwagen 5 unabhängig voneinander erfolgen kann und im Zuge dieser unabhängigen Bewegungen Verlangsamungen, Beschleunigungen, Stopps und auch Bewegungsumkehrungen möglich sind. Insgesamt erfolgt jedoch ein Transport der Fahrzeugkarosserien 4 in Richtung des Pfeiles 6 von Figur 1.

30

Die genaue Bauweise der Transportwagen 5 ist in den Figuren 4 bis 10 näher dargestellt. Wie insbesondere die Figuren 6 und 7 zeigen, besitzt jeder Transportwagen 5 zwei Längstraversen 7, 8, an deren Unterseite jeweils zwei Doppelräder 9, 10 bzw. 11, 12 um eine horizontale

35

31.03.01

7461.3

- 7 -

26.01.2001

Achse drehbar gelagert sind. Zusätzlich sind die Räder 9 bis 12 jeweils mit Hilfe eines in Einzelnen nicht dargestellten Drehschemels um eine vertikale Achse verdrehbar, so daß die Ausrichtung der Doppelräder 9 bis 12 gegenüber
05 den jeweiligen Längstraversen 7, 8 verändert werden kann.

Die Doppelräder 9, 10 rollen auf einer ersten Lauffläche 13 und die Doppelräder 11, 12 auf einer hierzu parallelen zweiten Lauffläche 14 ab. Die Laufflächen 13, 14 sind
10 ihrerseits auf jeweils einem I-Profilträger 15, 16 montiert, der von dem Stahlbau 1 getragen wird (vgl. insbesondere Figur 2).

In der Mitte der in den Figuren 6 und 7 rechten, zweiten
15 Lauffläche 14 ist eine Führungsrippe 17 angebracht, die von einer komplementären Ausnehmung aufweisenden Führungsgliedern 18 (vgl. Figur 10) übergriffen wird. Jeweils ein Führungsglied 18 ist mit dem Drehschemel eines zugeordneten Doppelrads 11 bzw. 12 so verbunden, daß es dieses Doppelrad
20 11 bzw. 12 entsprechend dem Verlauf der Führungsrippe 17 um die vertikale Achse dreht. Auf diese Weise folgen die Doppelräder 11, 12 der Lauffläche 14. Die der ersten, in den Figuren 6 und 7 linken Lauffläche 13 zugeordneten Doppelräder 9, 10 dagegen sind als reine Nachlaufräder
25 konzipiert; das heißt, es sind keine gesonderten Führungsmittel zur Beeinflussung der Winkellage der Räder um deren vertikale Drehachse vorgesehen. Auf diese Weise können die Genauigkeitsanforderungen an die Führungsmittel, mit denen die Transportwagen 5 auf den Laufflächen 13, 14
30 gehalten werden, gering gehalten werden.

Die Fahrzeugkarosserien 4 werden auf den Transportwagen 5 mit Hilfe einer Eintauchvorrichtung getragen, die beidseits der Fahrzeugkarosserien 4 jeweils eine Schwenk-
35 vorrichtung umfaßt. Jede dieser Schwenkvorrichtungen

DE 201 05 676 U1

- 8 -

31.03.01

7461.3

- 8 -

26.01.2001

besitzt einen Schwenkarm 50, 51, der sich in noch zu beschreibender Weise in einer vertikalen Ebene, die parallel zur Förderrichtung verläuft, verschwenken kann. Hierzu ist jeder Schwenkarm 50, 51 über eine Stummel-
05 welle 52, 53, die senkrecht zur Förderrichtung verläuft, mit der Ausgangswelle eines Getriebes 54, 55 verbunden. Das Getriebe 54, 55 ist an der jeweiligen Längstraverse 7, 8 des Transportwagens 5 etwa in deren mittlerem Bereich befestigt. Es wird von einem Motor 56 bzw. 57
10 angetrieben, der seitlich an das Getriebe 54, 55 angeflanscht ist.

Die in Bewegungsrichtung hinteren Enden der Schwenkarme 50, 51 sind gelenkig mit einer Lasche 58, 59 verbunden,
15 die sich in der normalen, in Figur 4 dargestellten Transportposition senkrecht vom entsprechenden Schwenkarm 50, 51 nach unten erstreckt. Die unteren Enden der Laschen 58, 59 sind über eine senkrecht zur Bewegungsrichtung verlaufende Quertraverse 60 miteinander verbunden,
20 die ihrerseits starr mit dem mittleren Bereich einer Tragplattform 61 für die Fahrzeugkarosserie 4 in Verbindung steht. Die Erstreckungsrichtung der beiden Laschen 58, 59 verläuft dabei senkrecht zur Ebene der Tragplattform 61.

25 Die Winkelstellung, welche die Laschen 58, 59 gegenüber den Schwenkarmen 50, 51 einnehmen, wird jeweils durch eine Verstelleinrichtung bestimmt, die insgesamt das Bezugszeichen 62 bzw. 63 trägt. Jede dieser Verstellein-
30 richtungen 62, 63 umfaßt ein Gestänge mit zwei parallelen Schubstangen 64, 65 bzw. 66, 67, die an ihren gegenüberliegenden Enden jeweils über eine Verbindungslasche 68, 69 bzw. 70, 71 miteinander verbunden sind. Die in Bewegungsrichtung hinteren Verbindungslaschen 69 bzw. 71
35 sind an ihrem unteren Ende starr an der Quertraverse 60

DE 20105678 U1

- 9 -

31.03.01

7461.3

- 9 -

26.01.2001

festgemacht.

Die in Bewegungsrichtung vorne liegende Verbindungs-
laschen 70, 71 dagegen sind starr jeweils mit einer Stummel-
05 welle verbunden, die in der Zeichnung nicht erkennbar ist,
da sie sich koaxial durch die zugeordnete, als Hohlwelle
ausgebildete Stummelwelle 52, 53 hindurcherstreckt.
Diese weiteren Stummelwellen verlaufen auch durch die
Getriebe 54, 55 hindurch und sind an die Ausgangswellen
10 weiterer Getriebe 78, 79 angekoppelt, die seitlich an
den Getrieben 54, 55 befestigt sind. Auch an die Getriebe
78, 79 sind Antriebsmotoren 80, 81 angeflanscht.

Die vorderen Enden der beiden Schwenkarme 50, 51 tragen
15 gemeinsam ein Gegengewicht 88, so daß die auf die Stummel-
wellen 52, 53 wirkenden Drehmomente annähernd bei aufge-
setzter Fahrzeugkarosserie 4 ausbalanciert sind.

Die Doppelräder 19 bis 12 der Transportwagen 5 sind selbst
20 nicht angetrieben. Der Vorwärtstrieb der Transportwagen
5 erfolgt vielmehr über einen gesonderten Antrieb, der
nachfolgend anhand der Figuren 5 bis 10 näher erläutert
wird.

25 Parallel zu den beiden Laufflächen 13, 14 erstrecken
sich zwei senkrecht ausgerichtete, stationäre Antriebs-
flansche 26, 27. Diese wirken jeweils mit einem Preßrol-
lenantrieb 28 bzw. 29 zusammen, der an der Seitenfläche
der benachbarten Längstraverse 7, 8 mittels einer Lasche
30 30 bzw. 31 befestigt ist. Die Preßrollenantriebe 28, 29
umfassen jeweils einen elektrischen Antriebsmotor 32, 33
und ein Antriebsgetriebe 34, 35. Letzteres treibt die pa-
rallelen, vertikalen Achsen zweier Preßrollen 36, 37
bzw. 38, 39 an, die von beiden Seiten her gegen den
35 jeweils zugeordneten Antriebsflansch 26 bzw. 27 angepreßt

DE 301 05 676 U1

- 10 -

werden. Werden die Antriebsmotoren 32, 33 bestromt, laufen die Preßrollen 36, 37 bzw. 38, 39 auf den jeweiligen Seitenflächen der Antriebsflansche 26, 27 ab und bewegen dabei den Transportwagen 5 auf den Laufflächen 13, 14
05 vorwärts.

Jeder Transportwagen 5 umfaßt seine eigene Wagensteuerung, unter deren Regime er sowohl seine Translationsbewegung entlang der Laufflächen 13, 14 als auch die Eintauchbewe-
10 gung der Fahrzeugkarosserien 4 ausführt.

Die Funktion der oben beschriebenen Tauchlackieranlage insgesamt ist wie folgt:

15 Die zu lackierenden Fahrzeugkarosserien 4 werden jeweils auf einen eigenen Transportwagen 5 aufgesetzt und so dem Bad 2 zugeführt. Hat das vorausseilende Ende einer Fahrzeugkarosserie 4 den Beginn des Bades 2 erreicht, entscheidet die Wagensteuerung, ob diese Fahrzeugkarosserie 4 in
20 dieses Bad 2 eingetaucht werden soll. Wird dies bejaht, wird der Eintauchvorgang eingeleitet. Dieser kann mit Hilfe der beschriebenen Schwenkvorrichtung in sehr unterschiedlichen Kinematiken durchgeführt werden, wie nunmehr anhand der Figuren 4 und 5 näher erläutert wird.

25 Ausgangspunkt der Betrachtung ist die Figur 4, welche, wie schon erwähnt, die "normale" Transportposition des Transportwagens 5 darstellt. In dieser verlaufen sowohl die Schwenkarme 50, 51 als auch die Tragplattform 61
30 und die auf dieser befestigte Karosserie 4 horizontal. Nun sei angenommen, daß durch entsprechende Bestromung der auf die Getriebe 54, 55 wirkenden Motoren 56, 57 die Schwenkarme 50, 51 um einen bestimmten Winkel verschwenkt werden. Die Antriebsmotoren 80, 81 der Verstell-
35 einrichtungen 62, 63 sollen bei dieser Bewegung so bestromt

werden, daß sich die Laschen 58, 59 um denselben Winkel verdrehen. Dann verändert sich die geometrische Zuordnung der einzelnen Komponenten dieser Verstelleinrichtungen, nämlich der Schubstangen 64, 65, 66, 67 und der Verbindungslaschen 68, 69, 70, 71 gegenüber den Schwenkarmen 50, 51 nicht. Die Tragplattform 61 und die Karosserie 4 verlaufen daher zunächst weiterhin parallel zur Richtung der Schwenkarme 50, 51; sie machen die Schwenkbewegung der Schwenkarme 50, 51 um denselben Winkel mit. Die Tragplattform 61 wird dabei angehoben. Die Anlenkpunkte zwischen den Schwenkarmen 50, 51 und den in Bewegungsrichtung hinteren Verbindungslaschen 58, 59 bewegen sich dabei auf Kreisen, deren Durchmesser dem Abstand zwischen diesen Anlenkpunkten und den Achsen der Stummelwellen 52, 53 entspricht.

Statt der oben geschilderten Schwenkbewegung, bei welcher Tragplattform 61 und Schwenkarme 50, 51 parallel blieben, ist es möglich, mit Hilfe der Verstelleinrichtungen 62, 63 die Winkelposition der Verbindungslaschen 58, 59, damit die Winkelposition der Tragplattform 61 und der Fahrzeugkarosserie 4 gegenüber den Schwenkarmen 50, 51 zu verändern. Dies geschieht durch entsprechende Bestromung der Antriebsmotoren 80 und 81. Hierdurch werden die in Bewegungsrichtung vorne liegenden Verbindungslaschen 68, 70 verschwenkt. Die Schwenkbewegung dieser Verbindungslaschen 68, 70 wird über die Schubstangen 64, 65, 66, 67 auf die hinteren Verbindungslaschen 69, 71 übertragen, was zu einer Verschwenkung der Tragplattform 61 und der Fahrzeugkarosserie 4 gegenüber den Schwenkarmen 50, 51 führt. Auf diese Weise ist es z. B. möglich, die in Figur 5 dargestellte Position der Fahrzeugkarosserie 4 zu erhalten.

Selbstverständlich können die durch die Verschwenkung der Schwenkarme 50, 51 und durch die Betätigung der

31.03.01

7461.3

- 12 -

26.01.2001

Verstelleinrichtungen 62, 63 hervorgerufenen Bewegungen gleichzeitig durchgeführt und somit überlagert werden. All diesem läßt sich, wiederum unabhängig, die Translationsbewegung der Transportwagen 5 superponieren.

05

Ein möglicher Bewegungsablauf beim Eintauchen einer Fahrzeugkarosserie 4 in ein Bad 2 ist folgender: Zunächst wird der Transportwagen 5 so weit über das Bad 2 gefahren, bis der vordere Bereich der Tragplattform 61 bis etwa hinter die Verbindungsflasche 71 über dem Bad 2 steht. Nun wird durch entsprechende Bestromung der die Verstelleinrichtungen 62, 63 betätigenden Motoren 80, 81 die Tragplattform 61 annähernd senkrecht gestellt. Dabei taucht der vordere Bereich der Fahrzeugkarosserie 4 in kurzem Abstand hinter der Stirnwand des Bades 2 in das Bad 2 ein. Nunmehr werden die bisher nach wie vor horizontal verlaufenden Schwenkarme 50, 51 mit Hilfe der Elektromotoren 56, 57 gegen den Uhrzeigersinn verschwenkt, so daß die die Tragplattform 61 tragenden hinteren Enden der Schwenkarme 50, 51 nach unten in das Bad 2 gebracht werden. Bei dieser Schwenkbewegung werden gleichzeitig die Verstelleinrichtungen 62, 63 so betätigt, daß die vertikale Ausrichtung der Tragplattform 61 erhalten bleibt. Gleichzeitig werden die Antriebe 28, 29 des Transportwagens 5 aktiviert; der Transportwagen 5 fährt während der geschilderten Schwenkbewegungen der Schwenkarme 50, 51 und der Transportplattform 61 so rückwärts, daß der Abstand zwischen der Tragplattform 61 und der benachbarten Stirnwand des Bades 2 etwa konstant bleibt. Auf diese Weise taucht die Fahrzeugkarosserie 4 praktisch senkrecht in das Bad 2 ein.

Ist eine ausreichende Eintauchtiefe erreicht, wird die Verschwenkung der Schwenkarme 50, 51 beendet. Nun wird mit Hilfe der beiden Verstelleinrichtungen 62, 63 eine

DE 20105 876 U1

- 13 -

Schwenkbewegung der Tragplattform 61 zurück in die Horizontale eingeleitet. Damit bei dieser Schwenkbewegung der Tragrahmen 61 nicht an der benachbarten Stirnwand des Bades 2 anstößt, wird durch Aktivierung der Antriebe 28, 29
05 der Transportwagen 5 so linear bewegt, daß sich das hintere Ende des Tragrahmens 61 in etwa konstantem Abstand von der Stirnwand des Bades 2 nach unten bewegt. Hat der Tragrahmen 61 dann die horizontale Ausrichtung erreicht, werden die Verstelleinrichtungen 62, 63 stillgesetzt. Die
10 Karosserie 4 bewegt sich nunmehr mit Hilfe des Transportwagens 5 in horizontaler Ausrichtung durch das Bad 2. Gegebenenfalls kann bei dieser Bewegung durch entsprechende gegensinnige Bestromung der Motoren 80, 81 der Verstelleinrichtungen 62, 63 eine Wippbewegung der Tragplattform
15 61 bewirkt werden.

Hat der Transportwagen 5 das Ende des Bades 2 erreicht, wird die Tragplattform 61 durch eine kombinierte Schwenkbewegung der Schwenkarme 50, 51, der Verstelleinrichtungen 62, 63 und gegebenenfalls eine überlagerte Linearbewegung des gesamten Transportwagens 5 wieder aus dem
20 Bad 2 herausgehoben und in die "normale" Transportposition der Figur 4 gebracht. Der Bewegungsablauf kann dabei umgekehrt zum Eintauchvorgang oder auch mit einer vollständig anderen Kinematik erfolgen.
25

Je nach Wunsch kann die Translationsbewegung des Transportwagens 5 bei eingetauchter Fahrzeugkarosserie 4 verlangsamt oder angehalten werden.
30

Bei Bedarf kann die Fahrzeugkarosserie 4 oberhalb des Bades 2 in unterschiedliche Winkelpositionen gebracht werden, um ein möglichst vollständiges Auslaufen und Abtropfen des Lacks in das zugeordnete Bad 2 zu ermöglichen und auf
35 diese Weise die Verschleppung von Lack zu minimie-

ren. Sodann wird durch Betätigung der Preßrollenantriebe
28, 29 die Translationsbewegung des Transportwagens 5
wieder aufgenommen, ggfs. mit höherer Geschwindigkeit,
bis die Fahrzeugkarosserie 4 beispielsweise ein in Bewe-
05 gungsrichtung folgendes, weiteres Bad 3 erreicht hat.
Dort können dieselben Vorgänge erneut ablaufen, wie dies
für das erste Bad 2 beschrieben wurde.

In bestimmten Lackieranlagen folgen unterschiedliche
10 Fahrzeugkarosserien 4 aufeinander, die in unterschiedlicher
Weise behandelt werden müssen. Dies ist mit der beschrie-
benen Lackieranlage ohne weiteres möglich. Beispielsweise
kann ein Bad 2 vollständig überfahren werden; die Fahrzeug-
karosserie 4 kann auch mit einer rückwärts gerichteten,
15 kombinierten Schwenk- und Translationsbewegung in das frag-
liche Bad 2, 3 eingetaucht werden.

Da, wie erwähnt, aufeinanderfolgende Fahrzeugkarosserien
4 in unterschiedlicher Weise in den Bädern behandelt
20 werden können, können sich unterschiedliche Abstände
zwischen aufeinanderfolgenden Transportwagen 5 einstellen.
Diese unterschiedlichen Abstände können auf Wunsch durch
entsprechende Beschleunigung bzw. Verzögerung aufeinander-
folgender Transportwagen 5 wieder gleichmäßig gemacht werden.

25 Am Anfang der Lackieranlage befindet sich eine nicht dar-
gestellte Aufgabestation, an welcher die einzelnen Fahr-
zeugkarosserien 4 auf einen stehenden Transportwagen 5
aufgesetzt und an diesem befestigt werden. In entspreche-
30 nder Weise befindet sich am Ende der Lackieranlage eine Ab-
nahmestation, an welcher die Fahrzeugkarosserien 4 von
einem stehenden Transportwagen 5 abgenommen werden.
Sowohl die Aufgabe- als auch die Abnahmestation können
als Hubstationen ausgebildet sein. In der Abnahmestation
35 wird der entleerte Transportwagen 5 nach unten abgesenkt,

310301

7461.3

- 15 -

26.01.2001

bis die Laufflächen 13, 14, die sich auch in die Abnahme-
station hinein fortsetzen, mit parallelen Laufflächen
fluchten, die sich in einem Untergeschoß des Stahlbaues
1 zurück bis zur Aufgabestation erstrecken. Die leeren
05 Transportwagen 5 werden auf diesen Laufflächen unterhalb
der Bäder 2 entgegen der Richtung des Pfeils 6 zur Aufga-
bestation gebracht, was mit einer höheren Geschwindigkeit
geschehen kann. In der Aufgabestation werden die Trans-
portwagen 5 wieder auf das Niveau der oberen Laufflächen
10 13, 14 gebracht und, wie schon beschrieben, mit neuen zu
lackierenden Fahrzeugkarosserien 4 bestückt.

Selbstverständlich können die Transportwagen 5 auch
auf eine andere Art wieder zum Einlaß der Anlage zurück-
15 gebracht werden.

Wie insbesondere der Figur 1 zu entnehmen ist, befinden
sich sämtliche Fördertechnikkomponenten der beschriebenen
Lackieranlage seitlich von dem Bad 2, so daß die in dem
20 Bad 2 befindliche Flüssigkeit von diesen Fördertechnik-
komponenten nicht verschmutzt werden kann.

DE 20105676 U1

~~Patent~~ansprüche

=====

05

1. Anlage zum Behandeln, insbesondere zum Lackieren,
von Gegenständen, insbesondere Fahrzeugkarosserien,
mit
- 10 a) mindestens einem Bad, in dem sich eine Behandlungsflüs-
sigkeit, insbesondere ein Lack befindet, in welche
die Gegenstände eingetaucht werden sollen;
- b) einer Fördereinrichtung, mit welcher die Gegenstände
15 in einer kontinuierlichen oder intermittierenden
Translationsbewegung durch die Anlage geführt werden
können;
- c) einer Vielzahl von Eintaucheinrichtungen, die auf
20 einer über eine Verbindungsstruktur mit der Förderein-
richtung verbundenen Tragstruktur jeweils einen Gegen-
stand tragen und in der Lage sind, diesen Gegenstand
in das Bad einzutauchen,
- 25 dadurch gekennzeichnet, daß
- d) die Verbindungsstruktur mindestens einen Schwenkarm
(50, 51), der an der Fördereinrichtung (5) um eine
erste Achse verschwenkbar angelenkt ist, und eine
30 dem Schwenkarm (50, 51) zugeordnete Antriebseinrich-
tung (54, 55, 56, 57), mit welcher der Schwenkarm
(50, 51) verschwenkt werden kann, umfaßt;
- e) die Tragstruktur (61) um eine zweite Achse, die einen
35 Abstand von der ersten Achse aufweist, verschwenkbar

31.03.01

7461.3

- 2 -

26.01.2001

- an dem Schwenkarm (50, 51) angelenkt ist; und
- f) eine Antriebseinrichtung (78, 79, 80, 81) vorgesehen ist, mit welcher die Tragstruktur (61) um die zweite Achse gegenüber dem Schwenkarm (50, 51) verschwenkbar ist.
2. Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Antriebseinrichtung (78, 79, 80, 81) für die Verschwenkung der Tragstruktur (61) gegenüber dem Schwenkarm (50, 51) an einer Stelle angeordnet ist, die beim Verschwenken der Schwenkarme (50, 51) nicht in das Bad (2) eintaucht, und über eine mechanische Verstelleinrichtung (62, 63) mit der Tragstruktur (61) verbunden ist.
3. Anlage nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Verstelleinrichtung (62, 63) ein Gestänge (64, 65, 66, 67) aufweist.
4. Anlage nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Verstelleinrichtung (62, 63) zwei Stangen (64, 65, 66, 67) umfaßt, die so einerseits an einem starr mit der Tragstruktur (61) verbundenen Teil (70, 71) und andererseits an einem starr mit der Ausgangswelle der Antriebseinrichtung (78, 79, 80, 81) verbundenen Teil (68, 69) angelenkt sind, daß sie niemals gleichzeitig einen Totpunkt erreichen.
5. Anlage nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die mechanische Verstelleinrichtung eine Kette umfaßt.
6. Anlage nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Ausgangswelle (52, 53)

DE 201 05 676 U1

- 3 -

31.03.01

7461.3

- 3 -

26.01.2001

der Antriebseinrichtung (54, 55, 56, 57) des Schwenk-
arms (50, 51) hohl ist und die Ausgangswelle der An-
triebseinrichtung (78, 79, 80, 81) für die Verschwenkung
der Tragstruktur (61) koaxial durch die Ausgangswelle
05 (52, 53) der Antriebseinrichtung (54, 55, 56, 57) des
Schwenkarms (50, 51) hindurchgeführt ist.

7. Anlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß der Schwenkarm (50,
10 51) ein Ausgleichsgewicht trägt.
8. Anlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß der Schwenkarm mit einem
Energiespeicher zusammenwirkt, welcher in der Lage ist,
15 die bei der Abwärtsbewegung des mit der Tragstruktur
verbundenen Endes des Schwenkarms frei werdende Energie
zwischenzuspeichern, um sie bei dessen Aufwärtsbewegung
wieder zurückzugeben.

DE 201 05 676 U1

12:05:01

BEST AVAILABLE COPY

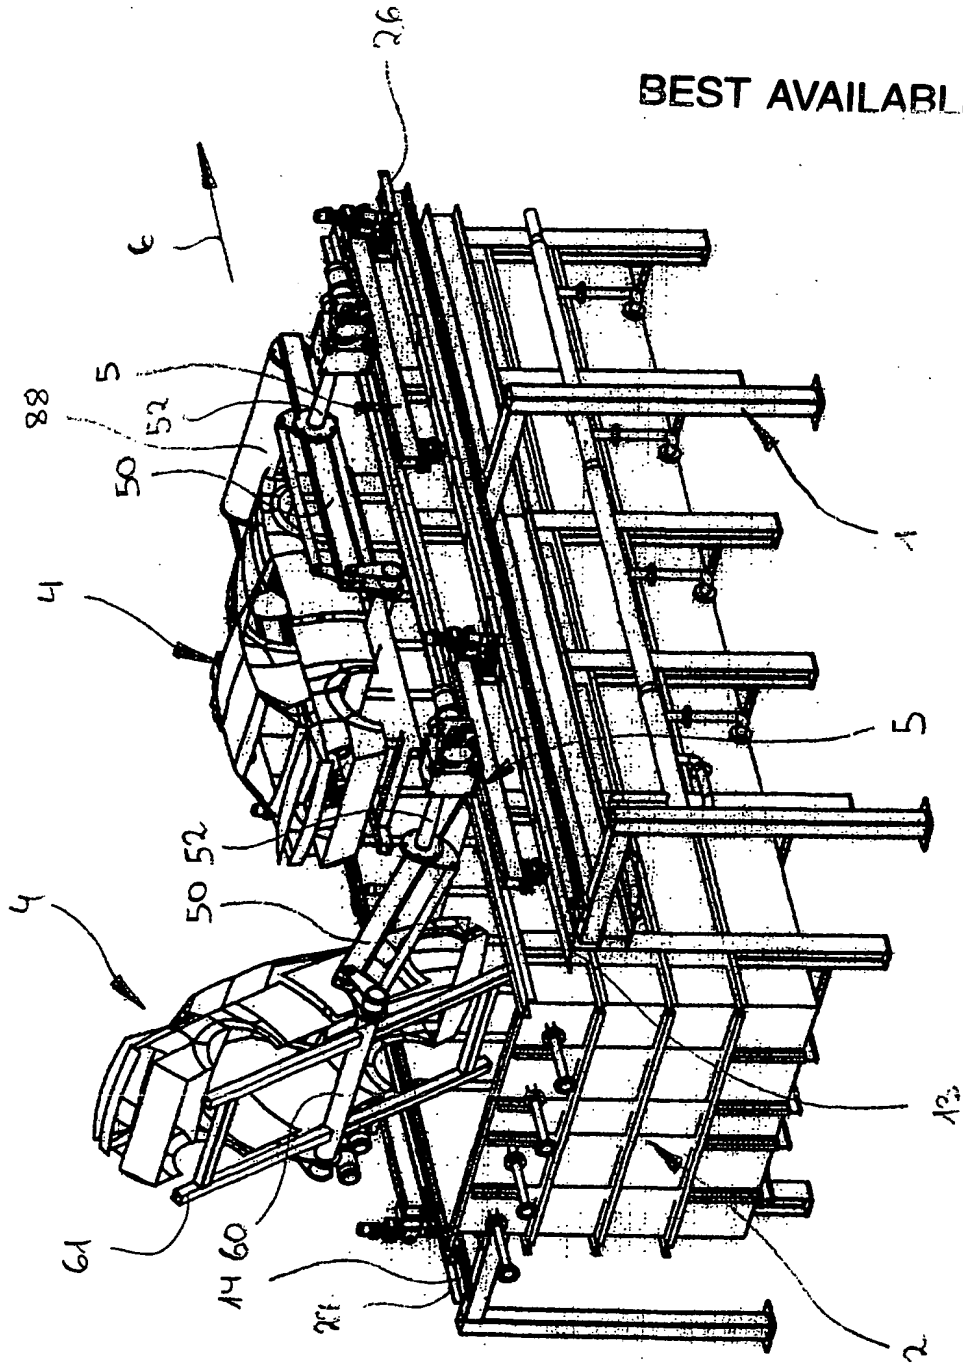


FIG. 1

DE 20105676 U1

12.05.01

BEST AVAILABLE COPY

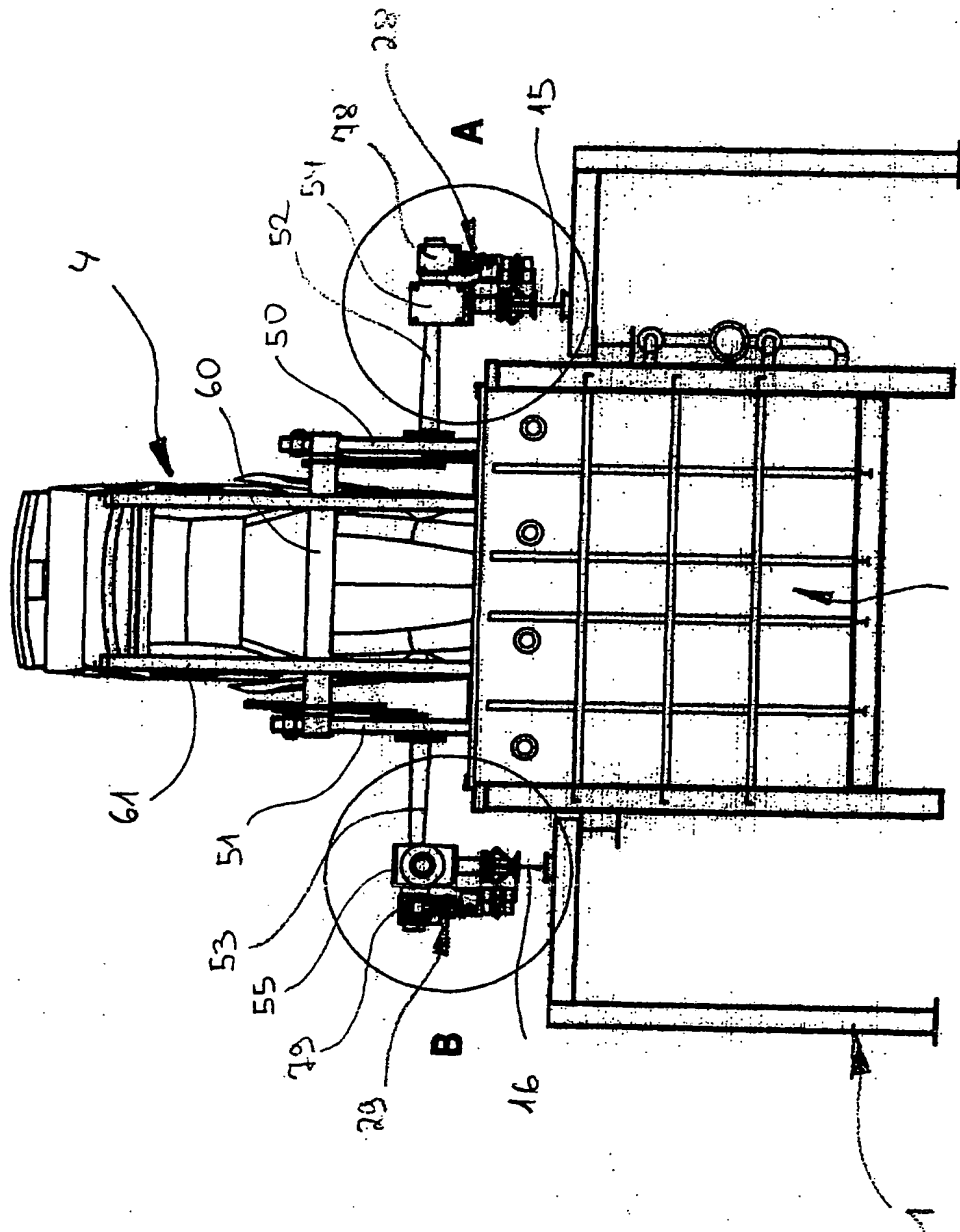


Fig. 2

DE 201 05 676 U1

12:05:01

BEST AVAILABLE COPY

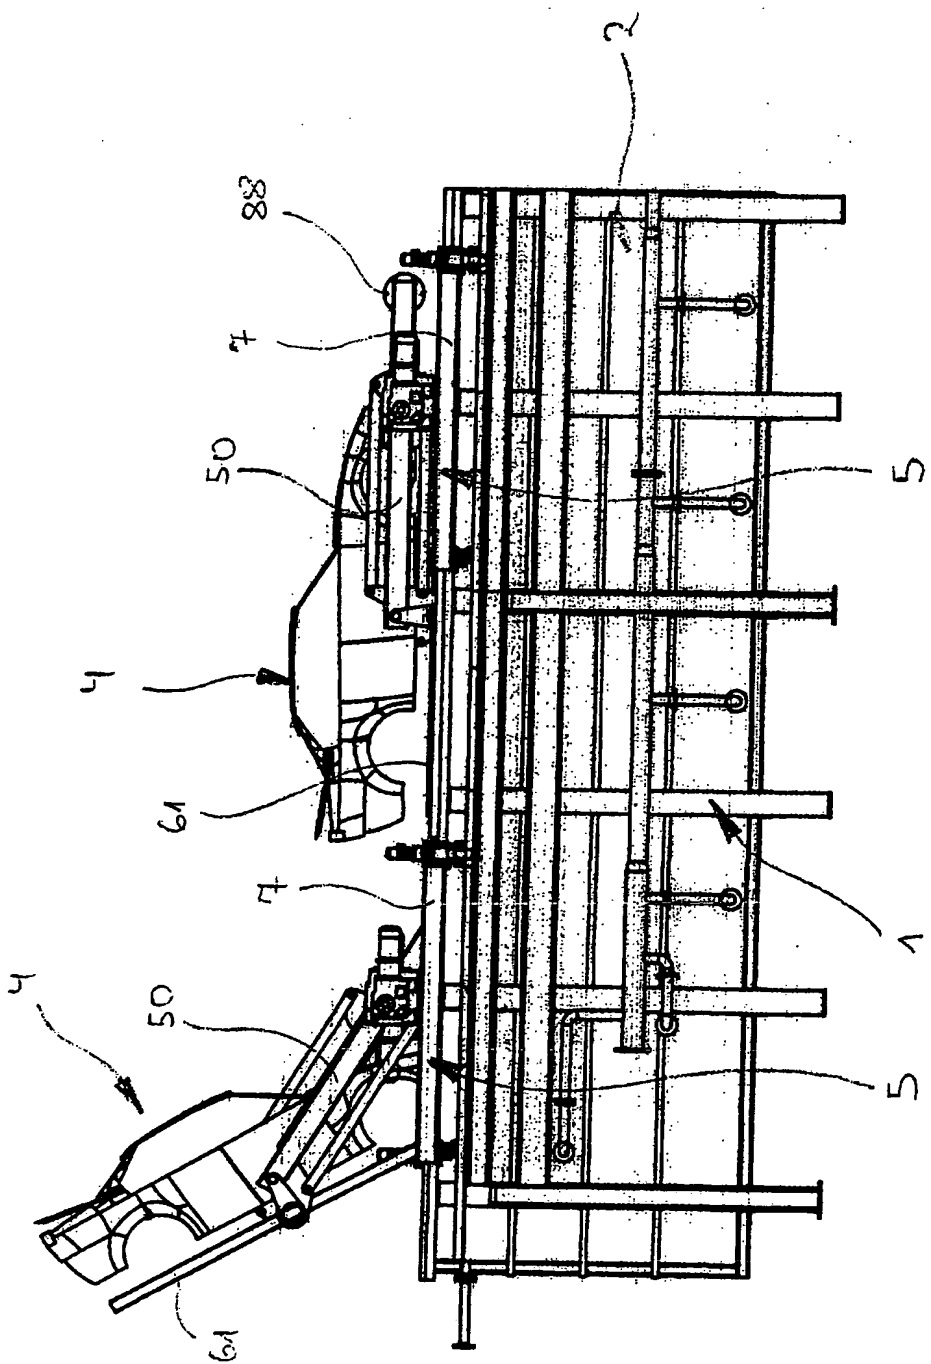


FIG. 3

DE 201 05 676 U1

92161-3

12.05.01

BEST AVAILABLE COPY

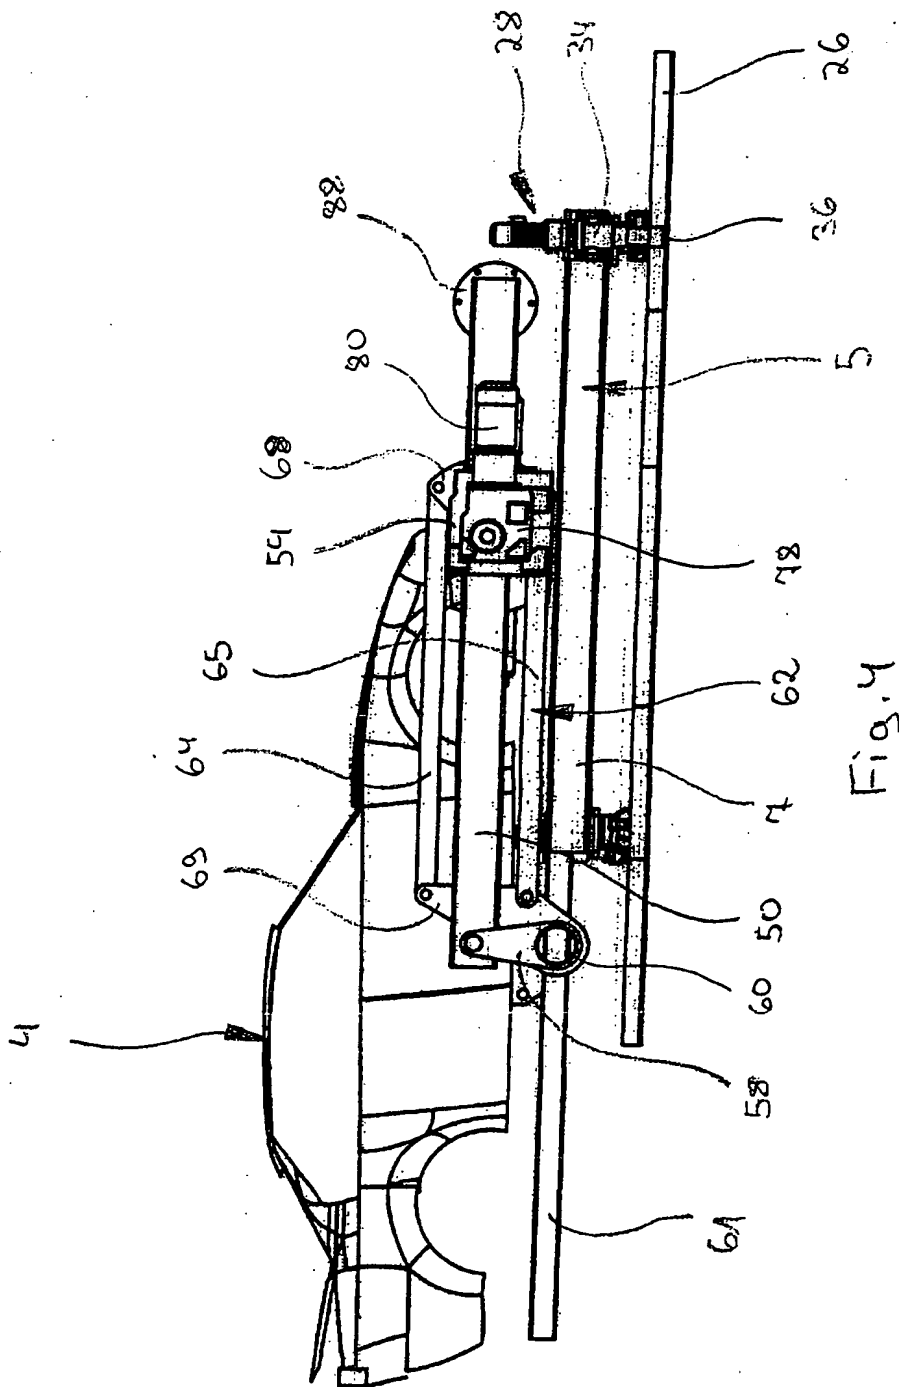



Fig. 4

DE 201 05 676 U1

74 61.2

7461.5


40

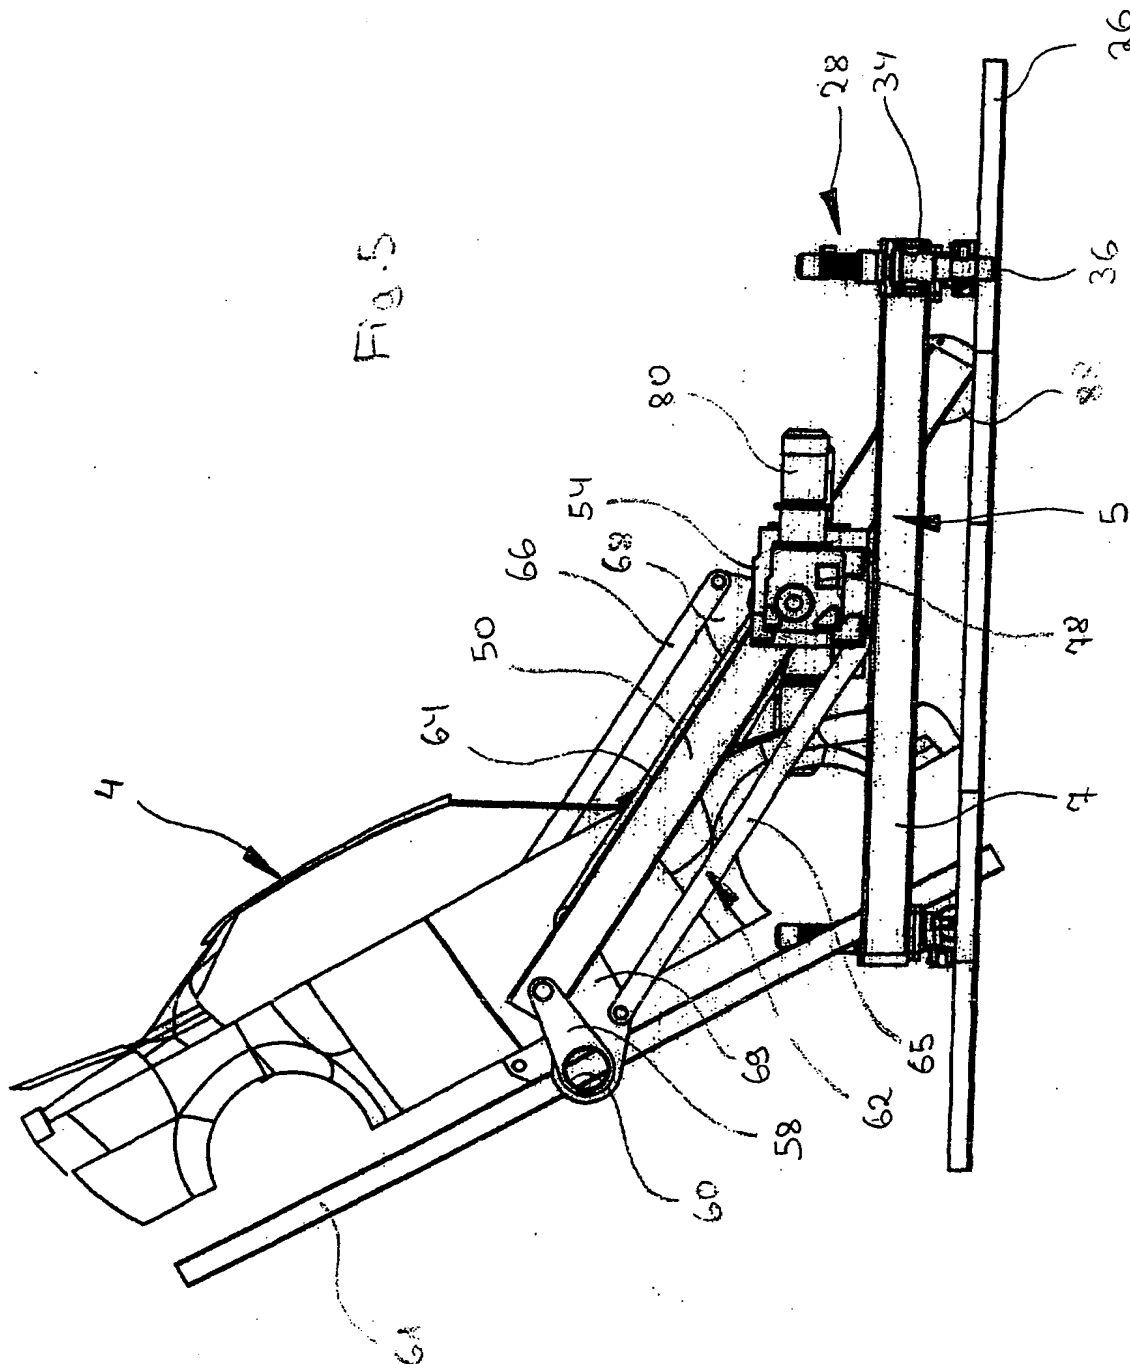

DE 20105676 U1

100501

BEST AVAILABLE COPY

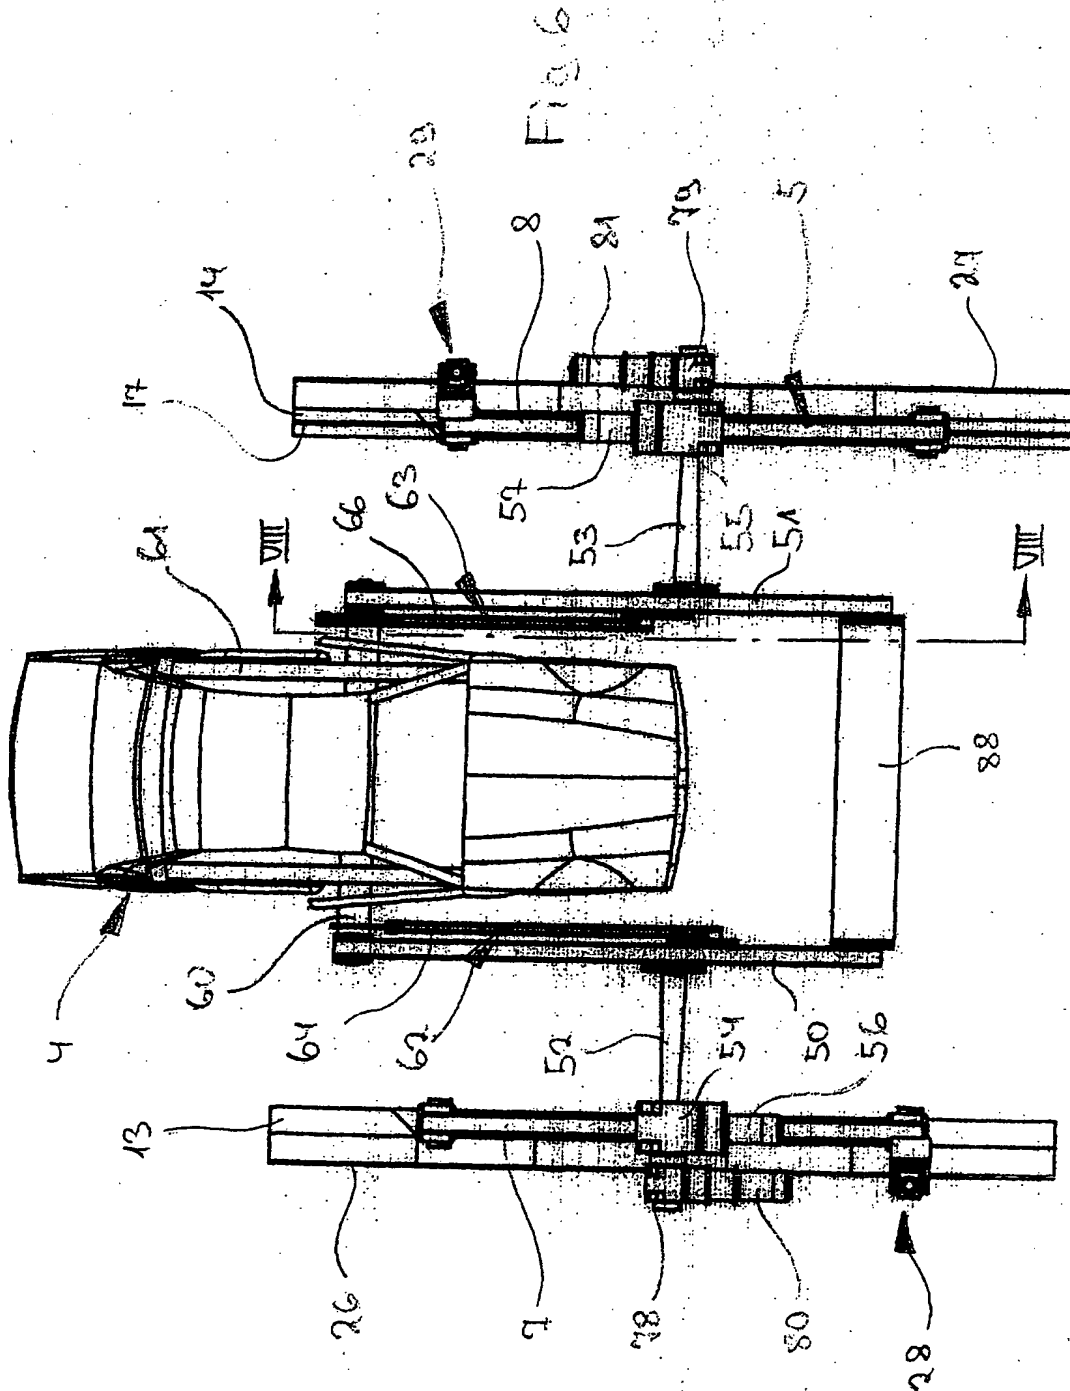

DE 301 05 578 U1

12.05.01

BEST AVAILABLE COPY

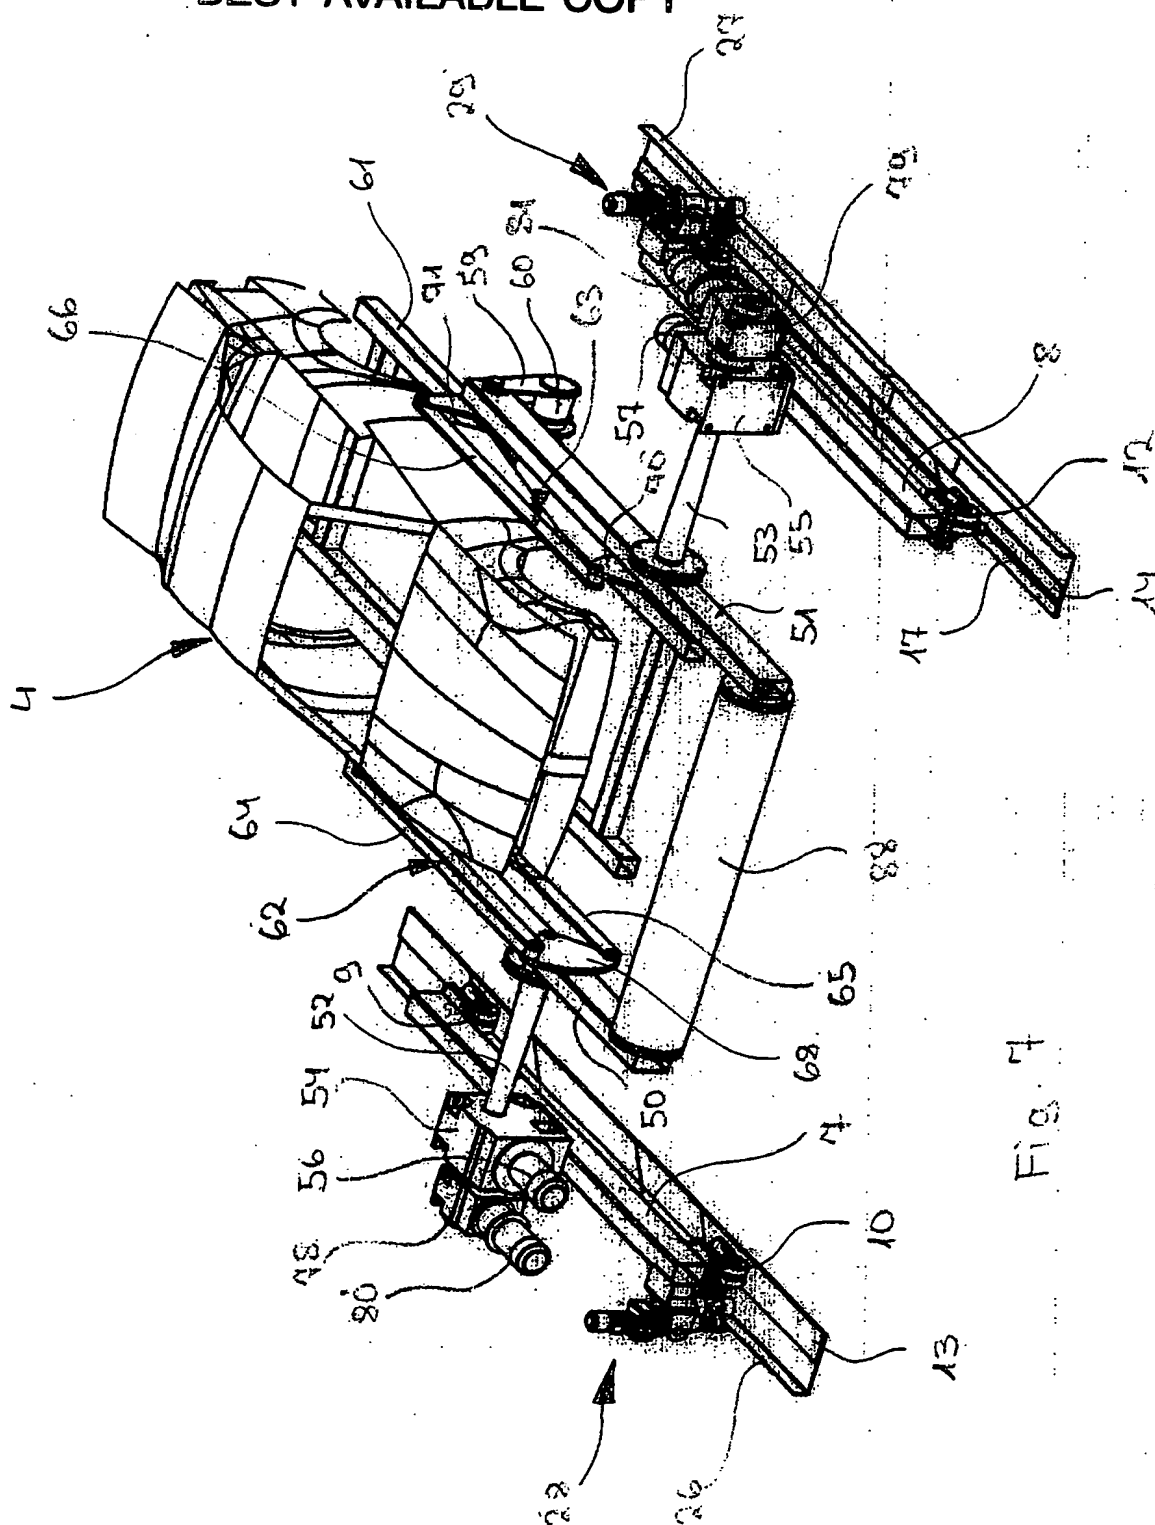


Fig. 7

DE 201 05 676 U1

12.05.01

12.05.01

BEST AVAILABLE COPY

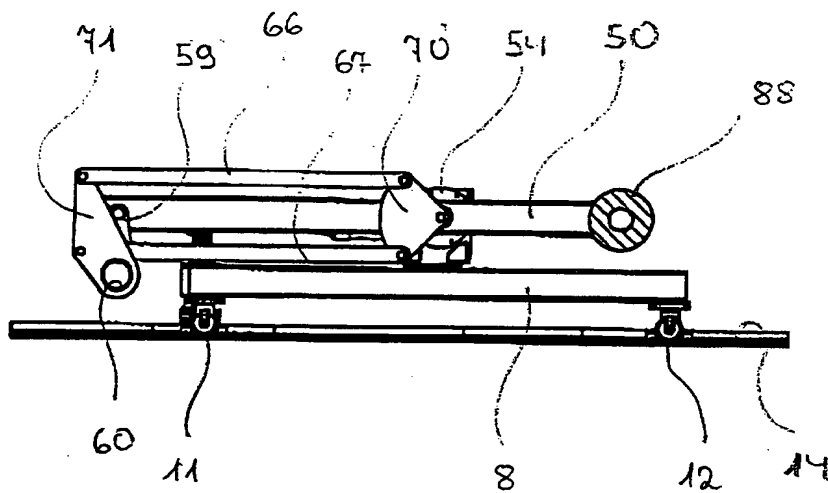


Fig. 8

DE 201 05 676 U1

12.05.01

BEST AVAILABLE COPY

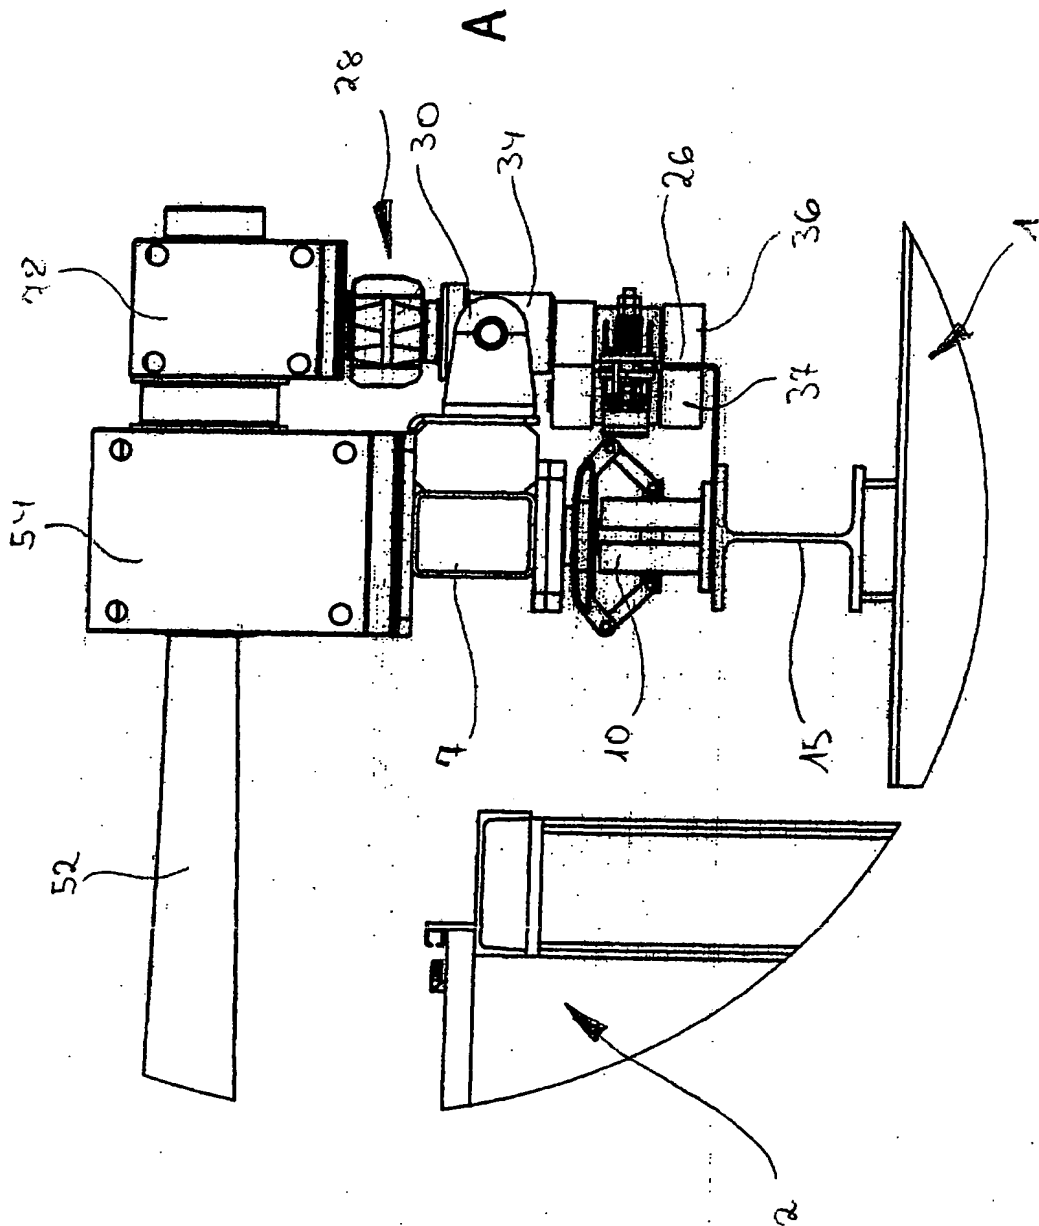


Fig. 9


DE 20105878 U1

74613

7461.3

12.05.01

BEST AVAILABLE COPY

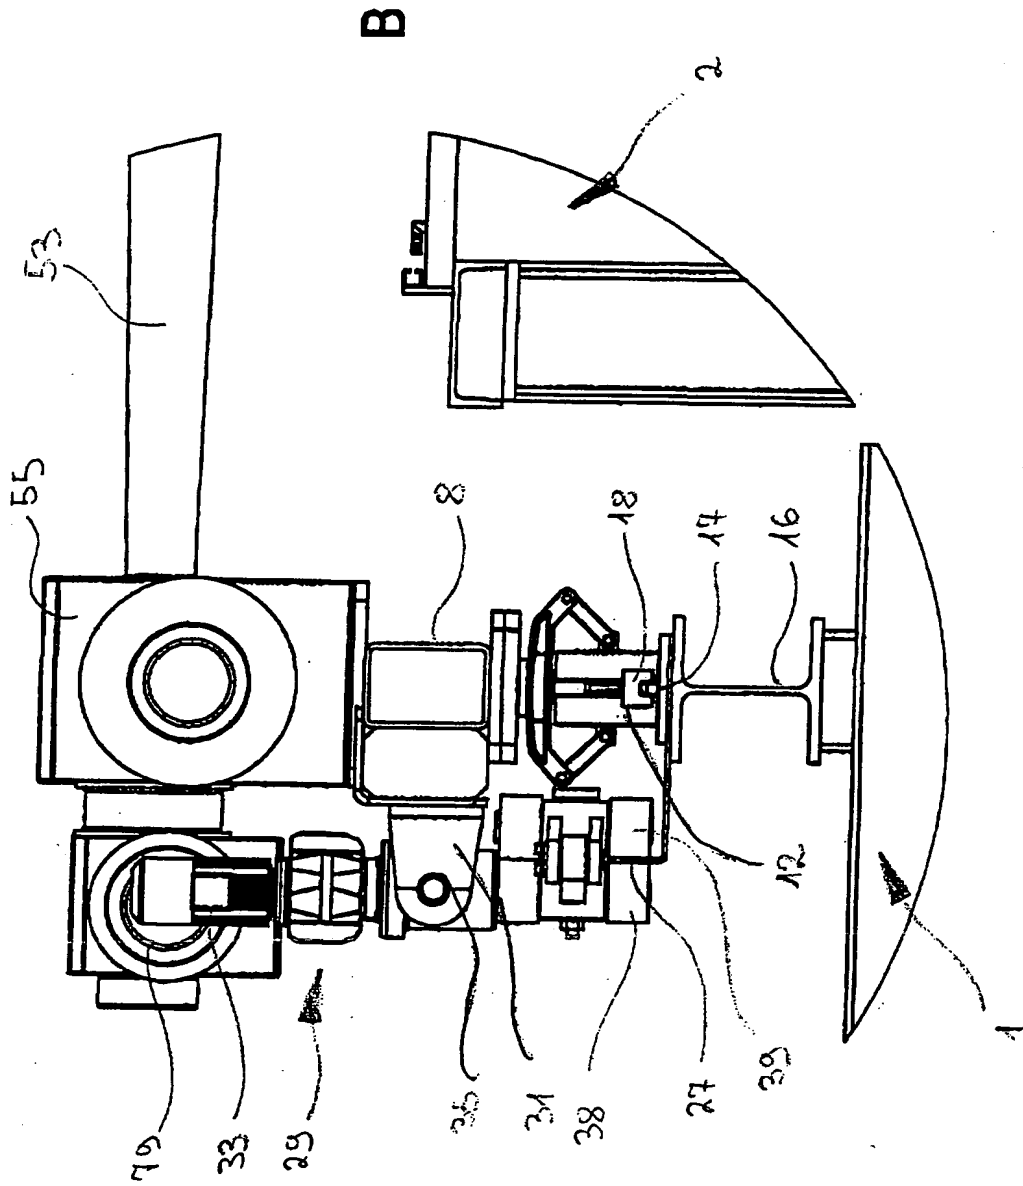

DE 20105676 U1